







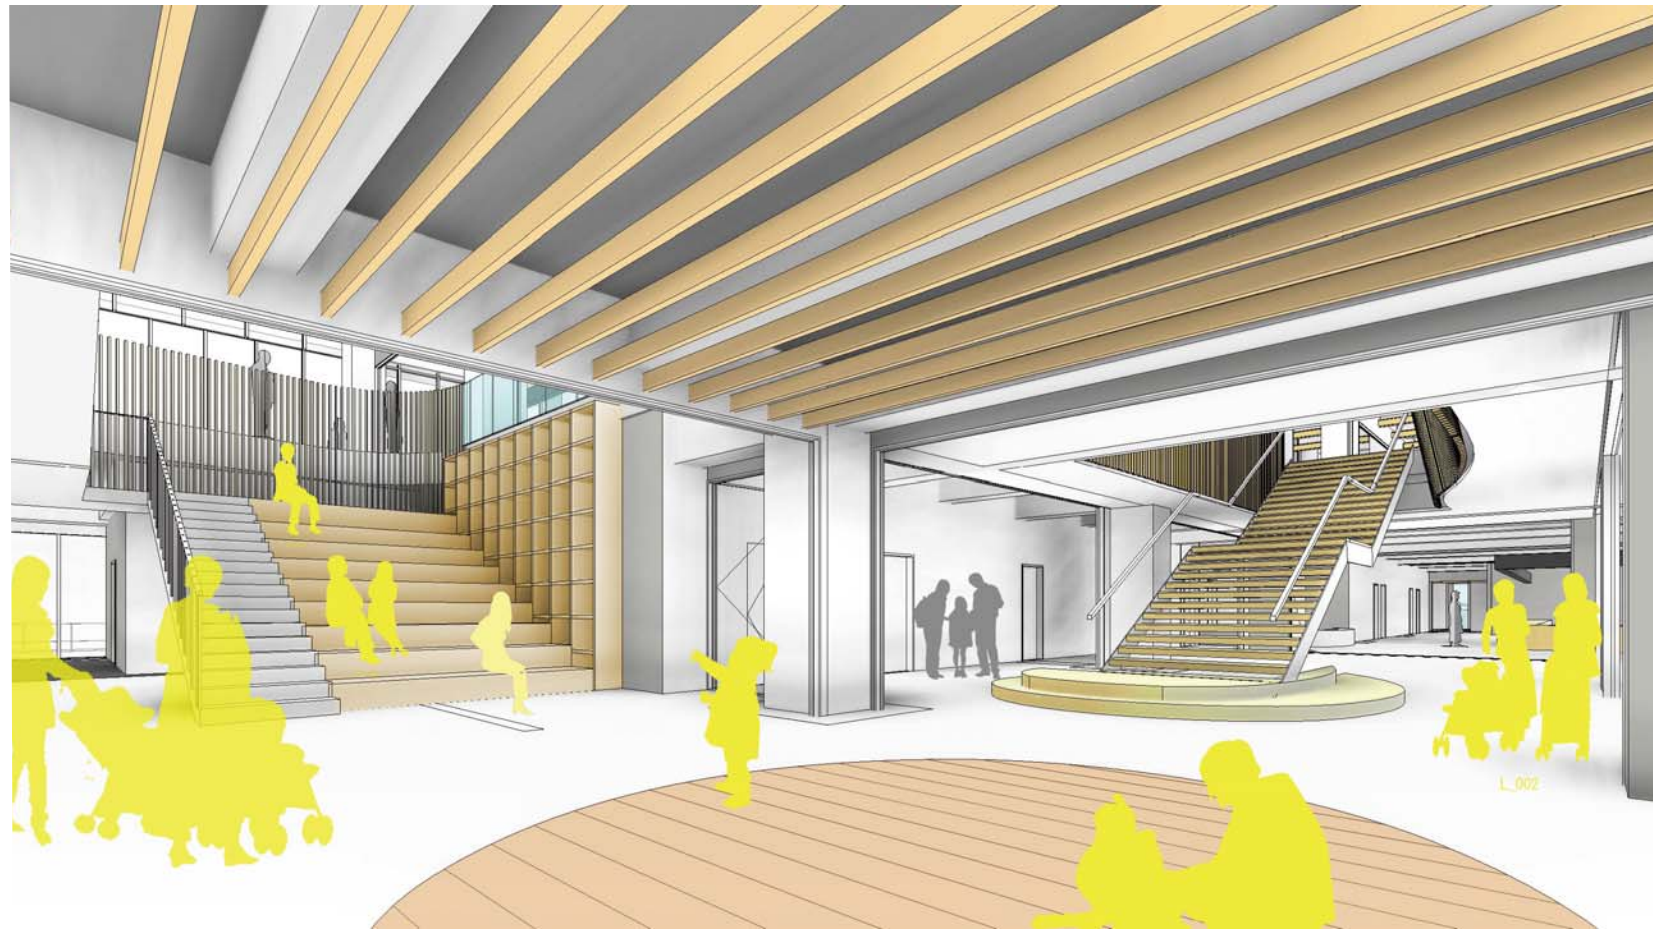

【2階 交流モール】

【3階 階段-4】

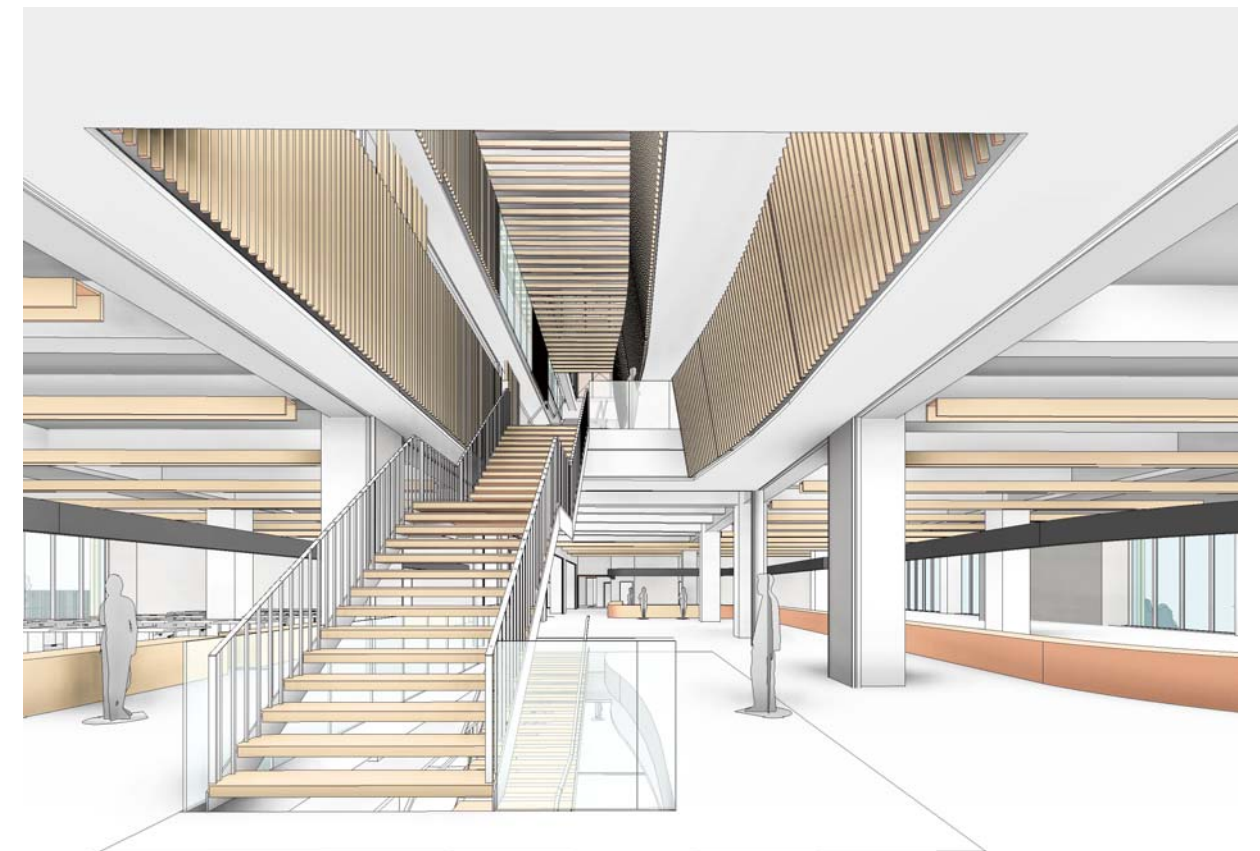



【2階3階 交流モール】

アースアンカー
山留め(土留め)工法的一种。地盤に固定したPC(プレストレスト・コンクリート)鋼材の引張力で、山留壁や法枠等を保たせる工法。単に「アンカー工法」ともいう。
アクティブ手法
冷暖房機器や照明などの機械的な手法を効率的に組み合わせることにより、快適な居住空間を確保することを目指した設計手法
アルミ複合カーテンウォール
外部にアルミ材、内部にスチール材を複合させた、構造的な耐力のない壁。鋼材のもつ強度とアルミの緻密さを融合
イニシャルコスト
建物の建設や設備の導入にかかる初期投資として必要なコスト(費用)
インターロック制御
2つの連続した扉において一方の扉が完全に閉まった状態(施錠)にならないと、もう片方の扉を開ける(解錠する)ことができないといった機構
インフラ
インフラストラクチャーの略。道路や鉄道、上下水道、発電所・電力網、通信網、港湾、空港、利水・治水施設などの公共的公益的な設備や施設、構造物などを指す。
エコボイド
自然通風、自然採光を目的として建物内部に設けられた、吹抜け空間
オープンフロア
事務室などにおいて、間仕切りを設けず、机を並べただけの内部配置を行った見通しのよい空間。机などの家具の配置を、業務内容の変化に応じて容易に変更が可能な事務空間
オストメイト (Ostomate)
病気やけがなどで消化管や尿管が損なわれたことにより、腹部などに排せつのための開口部(ストーマ(人工肛門・人工膀胱))を造設した人
オペレーションルーム
職員等が、災害発生地からの情報収集及び災害対応機関との情報連絡・調整を行うための部屋
基本設計
設計者が、建築主の意図を十分理解し、その要求を達成するために基本構想をまとめ、建物の空間構成を具体化した設計図書を作成する業務
キャノピー
玄関の入り口などに設ける庇
キュービクル
電力会社の変電所から供給される高い電圧の電気を、低い電圧に変圧する設備

クリアランス
空間、寸法的な余裕
コミュニティスペース
人々が交流することを目的として作られている場所のこと。
実施設計
基本設計に基づき、実際に工事が行えるように詳細な設計図書を作成する業務
ストレッチャー
病人やけが人などを運ぶ担架、移動用寝台
セキュリティ
人、住居、地域社会、国家、組織、資産などを対象とした、様々な害からの保護のこと。一般には保安のことであり、犯罪や事故などを防止するための警備全般を指す。
注意喚起用床材
視覚障害者の歩行の安全性の確保や単独歩行を支えることを目的として、段差の存在等について注意を喚起するための点状の床材。誘導用床材と組み合わせて使用する。
デジタルサイネージ
映像や文字の案内情報などを表示する、ディスプレイやプロジェクターなどの表示装置
トップライト
採光などを目的として、屋根に設ける天窗のこと。
ドラフト
空気の流れをいい、通風、すきま風、賊風ともいう。
ナイトパージ
冷房期に、昼間に建物内に蓄積された熱を、夜間に外気を取り入れて建物外に排出することで、冷房負荷を軽減する方法
パース
建物の完成予想図
パッシブ手法
機械的な手法(アクティブ手法)によらず、風や太陽光などの自然エネルギーを建物内に取り入れることにより、快適な居住空間を確保することを目指した設計手法
パラメーター設定
プログラムの動作条件を与えること。
バリアフリー
高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で、障害(バリア)となるものを除去(フリー)すること。物理的、社会的、制度的、心理的障壁、情報面での障壁等、全ての障壁を除去するという考え方

ピクトグラム

「絵文字」「絵単語」とも呼ばれ、情報や注意を示すために表示される視覚記号(サイン)の一種

ピット

地下に設けた配管を通すための空間。地下ピットともいう。

フィッティングボード

更衣室やトイレなどに設置する、子供のおむつ交換や、女性のストッキング交換の補助などに利用する台

プレストレスト・コンクリート造

コンクリート製の部材(柱、梁^{はり})にPC鋼材(PC鋼より線)により圧縮力を加えることでコンクリートの弱点を補う構造形式

ページング装置

建物や敷地構内の人に対して、放送アナウンスで呼び出すために使用する構内放送設備の一種

マンホールトイレ

災害時に下水道管路にあるマンホールの上に簡易なトイレ設備を設け、使用するもの。災害用トイレ、災害トイレ、防災トイレ

免震構造

地震が発生したときに、建物に伝わる揺れを低減するために、地盤と建物の間に減衰装置を設置する構造

メンテナンスバルコニー

建物の清掃や、配管設備の点検等のために設けたバルコニー

ユニバーサルシート

乳幼児等のおむつ交換等のために設置するベビーシートと異なり、大人も横になれる大型のシートで、車いすから乗り移りしやすい高さに設置したもの

誘導用床材

視覚障害者の歩行の安全性の確保や単独歩行を支えることを目的として、正確な歩行位置と歩行方向を案内するための線状の床材。注意喚起用床材と組み合わせて使用する。

ユニバーサルデザイン

障害の有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう、建物や生活環境をデザインする考え方

擁壁

崖や盛り土の側面が崩れ落ちるのを防ぐために築く壁。簡素で一時的なものは、「土留め」と称されることもある。

ライフサイクルコスト

建物の建設や設備の導入にかかる費用(イニシャルコスト)だけでなく、企画・設計・施工・運用・維持管理・補修・改造・解体・廃棄に至るまでに必要な全過程におけるコスト(費用)。略して「LCC」と表記されることもある。

ライフライン

インフラのうち、電気、ガス、上下水道、交通、情報通信など、生活を支える基盤設備のこと。

ランニングコスト

施設や設備を維持管理していくのに必要なコスト(費用)

ルーバー

羽板(はいた)と呼ばれる細長い板材などを、枠組みに隙間を空けて平行に組んだもの。羽板の取付角度によって、風・雨・光・ほこり・視界などを、選択的に遮断したり透過したりすることができるため、柵や塀としてや、照明器具やエアコンなどを隠すなど、建築物をはじめとして様々な箇所 で用いられる。

BEMS (Building and Energy Management System)

ビルエネルギー管理システム。建物の設備管理、設備運転保守管理、内部環境の維持と、そのために消費されるエネルギーの総合管理システム

EPS

電気・通信関係の配線を通すための建物の各階をまたぐ縦穴(空間)

Exp. J (Expansion Joint : エキスパンション ジョイント)

異なる性質を持った建物同士を分割し、構造物にかかる破壊的な力を伝達しないようにする継目

MDF

電話局、集合住宅、ビル等において、外部に通じる通信回線を全て収容し、集中的に管理する装置

OAフロア

構造床上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間を採り、その上に別の床を設け、二重化したもの

RC造

鉄筋コンクリート造。鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete)で柱や梁を構成した構造形式

SS

金属製の防火・防煙シャッター

S造

鉄骨造。鉄骨(Steel)で柱や梁を構成した構造形式

SMW工法

山留め(土留め)工法の一つ。地中に壁体を造成する工法

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン

障害の有無にかかわらず、全ての人々が利用しやすく、障壁のない東京オリンピック・パラリンピック競技大会を実現するために策定された指針。東京2020大会の各会場の利用のしやすさに配慮が必要なエリアと、そこへの利用しやすい動線、輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サイン等のバリアフリー基準、関係者の接遇トレーニング等に活用するガイドライン(指針)

UDフォント (Universal Design Font : ユニバーサル デザイン フォント)

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた書体