


容器包装プラスチックリサイクル施設 フローシート

容器包装プラスチック

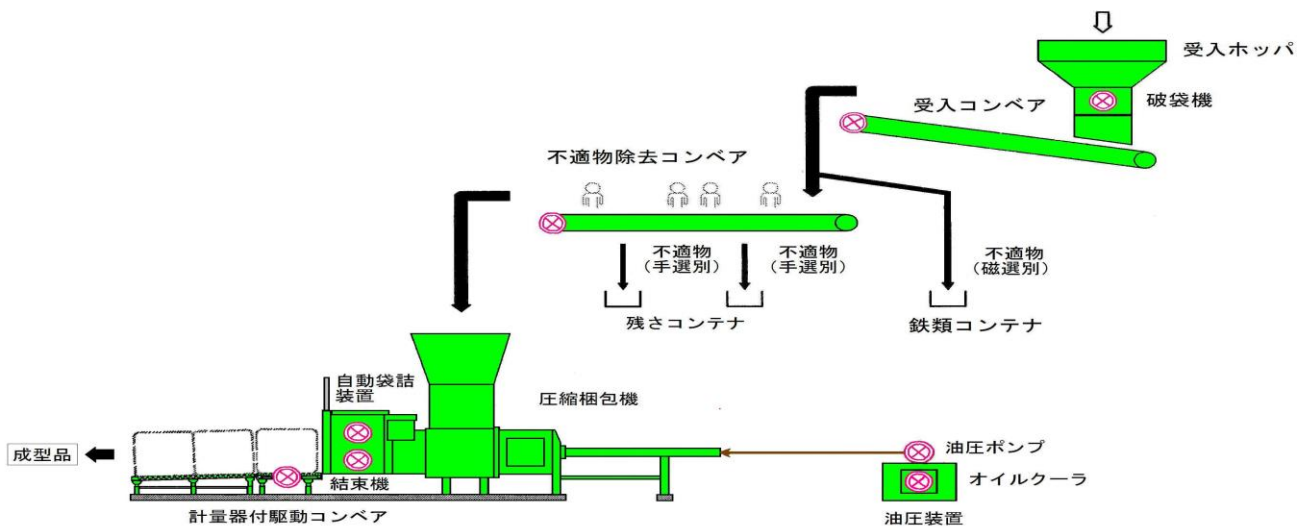

処理施設設備

受入ホッパ



不適物除去コンベア



圧縮梱包機計量器付駆動コンベア



処理施設外観



設備施設の概要

施設の名称 容器包装プラスチックリサイクル施設

施設の位置 和歌山県田辺市元町2291 番地の6

建築概要
 搬入物保管棟 : 110㎡
 圧縮梱包処理施設棟 : 200㎡
 成型品保管庫棟 : 119㎡

設備概要
 受入ホッパ容量 : 4.6m³
 破袋機械形式 : 一軸揺動刃物式
 受入コンベア形式 : ベルトコンベア
 磁選機形式 : 永磁式マグネットドラム
 不適物除去コンベア形式 : ベルトコンベア
 圧縮梱包機形式 : 横型油圧圧縮型
 圧縮梱包機処理能力 : 4.9 t / 日(5時間)

事業費 187,894,350 円(平成18年度・平成19年度)
 (うち、建設設備事業費 165,795,000 円)

工期
 着工 平成18年9月
 竣工 平成19年8月

[・容器包装プラスチックとは？](#)