2015 紀の国わかやま国体

三四六（みよろ）総合運動公園

事業概要

田辺市　建設部　都市計画課

三四六総合運動公園整備事業の概要

◇基本方針

平成２７年（２０１５年）に「第７０回国民体育大会（紀の国わかやま国体）」及び「第１５回全国障害者スポーツ大会（紀の国わかやま大会）」が和歌山県で開催されます。

本市においては、国体ではサッカー（少年男子）、ボクシング（全種別）、軟式野球（成年男子）、弓道（全種別）の正式４競技、また、障害者スポーツ大会では、バスケットボール（知的障害）、バレーボール（精神障害）の正式２競技の開催が決定しています。

しかしながら、市内のいずれの施設も老朽化が著しく、国体競技施設基準を満たしていないため、三四六公園を含む（現）南紀スポーツセンターの区域一帯（約３０．８ｈａ）を、三四六総合運動公園として整備し、国体開催可能な競技施設の整備を図るものです。

整備にあたっては、和歌山県とも連携し、（現）南紀スポーツセンターを解体撤去した上で、野球場、雨天練習場、陸上競技場、体育館及び宿泊施設等を新設するとともに、併せて、三四六公園のグリーン球場周辺施設についても再整備を図ります。

本事業によって、国体の成功に向け、国体競技施設基準を満たした施設整備を図ることはもちろん、国体終了後は、豊かな自然環境や立地条件を生かした総合運動公園、また、紀南のスポーツ振興の拠点施設として、田辺市民はもとより、紀南地方の住民すべての文化、教育、スポーツ・レクレエーションなどの活動の場となります。

さらには、県内外からの合宿や各種スポーツ大会の招致などを通して、交流人口の増大並びに地域経済の活性化にもつなげていきます。

また、これまでの南紀スポーツセンターは県の広域防災拠点として指定を受けていたことから、災害時の救援救助資機材、物資等の集積・仕分け機能、災害対策本部等との連絡調整機能の機能を発揮させるべく、より一層防災機能を併せ持った施設としての整備・充実も進めます。

◇事業概要

田辺市が事業主体となり、（現）南紀スポーツセンターを含む一帯を総合運動公園として、これまでの三四六公園区域を拡大する形で再整備を行うものである。

具体的には、（現）南紀スポーツセンターの解体撤去と基盤造成を行い、野球場、室内練習場、陸上競技場、体育館及び宿泊施設などを整備するとともに、併せて、三四六公園のグリーン球場周辺施設についても再整備を図ります。

（ｉ）公園面積：約３０．８ｈａ
　　内訳）県有地：約１１ｈａ
　　市有地：約６．９ｈａ
　　民有地（買収）：約１２．９ｈａ

（ⅱ）全体事業費：約８８億６，２００万円（平成２７年度決算時点）

◇施設整備概要

（体育館・管理宿泊棟）
・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
・地下１階、地上２階　延べ床面積７，９６４㎡
・体育館アリーナ１，８１２㎡（アリーナ照明ＬＥＤ採用）
・観覧席１，０４８席
・宿泊１５２人（８人部屋１４室、４人部屋８室、２人部屋（障害者対応、トイレ付）４室　計２６室）
・多目的ルーム（研修室・２００人収容可能）
・自家発電設備、太陽光発電設備

（陸上競技場：日本陸上競技連盟公認予定）
・４００mトラック（８レーン、全天候型ウレタン舗装）
・インフィールド人工芝舗装（ミスト噴霧装置付、投てき、サッカー、ラグビー対応・日本サッカー協会公認）
・ナイター照明（平均照度２００ルクス）
・メイン観覧席（屋根付）１，０１１席、芝生観覧席約２，２００人
・マラソンゲート、障害用水濠、写真判定装置

（野球場）
・鉄筋コンクリート造
・地下１階、地上２階　　延べ床面積９９２㎡
・両翼１００m、センター１２２m（内野：黒土舗装、外野：人工芝舗装、ミスト噴霧装置付）
・バックスクリーン一体型スコアボード（磁気反転表示板）
・ナイター設備（内野：７５０ルクス、外野：４００ルクス）
・内野観客席約１，７００人（うちバックネットスタンド席約１，０００人）、外野観客席約３，３００人
・投球練習場（鉄骨造、延べ床面積394㎡、５人立）

（室内練習場）
・鉄骨造平屋建て、延べ床面積１，９９０㎡
・閉鎖型
・人工芝貼り

（多目的グラウンド（旧グリーン球場））
・真砂土舗装、移動式バックネット

（テニスコート）
・砂入り人工芝コート６面（うち５面新設）
・ナイター設備（新設5面）

（防災倉庫）
・鉄骨造平屋建て、延べ床面積317㎡

（公衆便所）
・鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積４３．４㎡
・温水洗浄便座仕様

（駐車場）
・駐車台数：公園全体で約４５０台

三四六総合運動公園完成後写真

三四六総合運動公園平面図

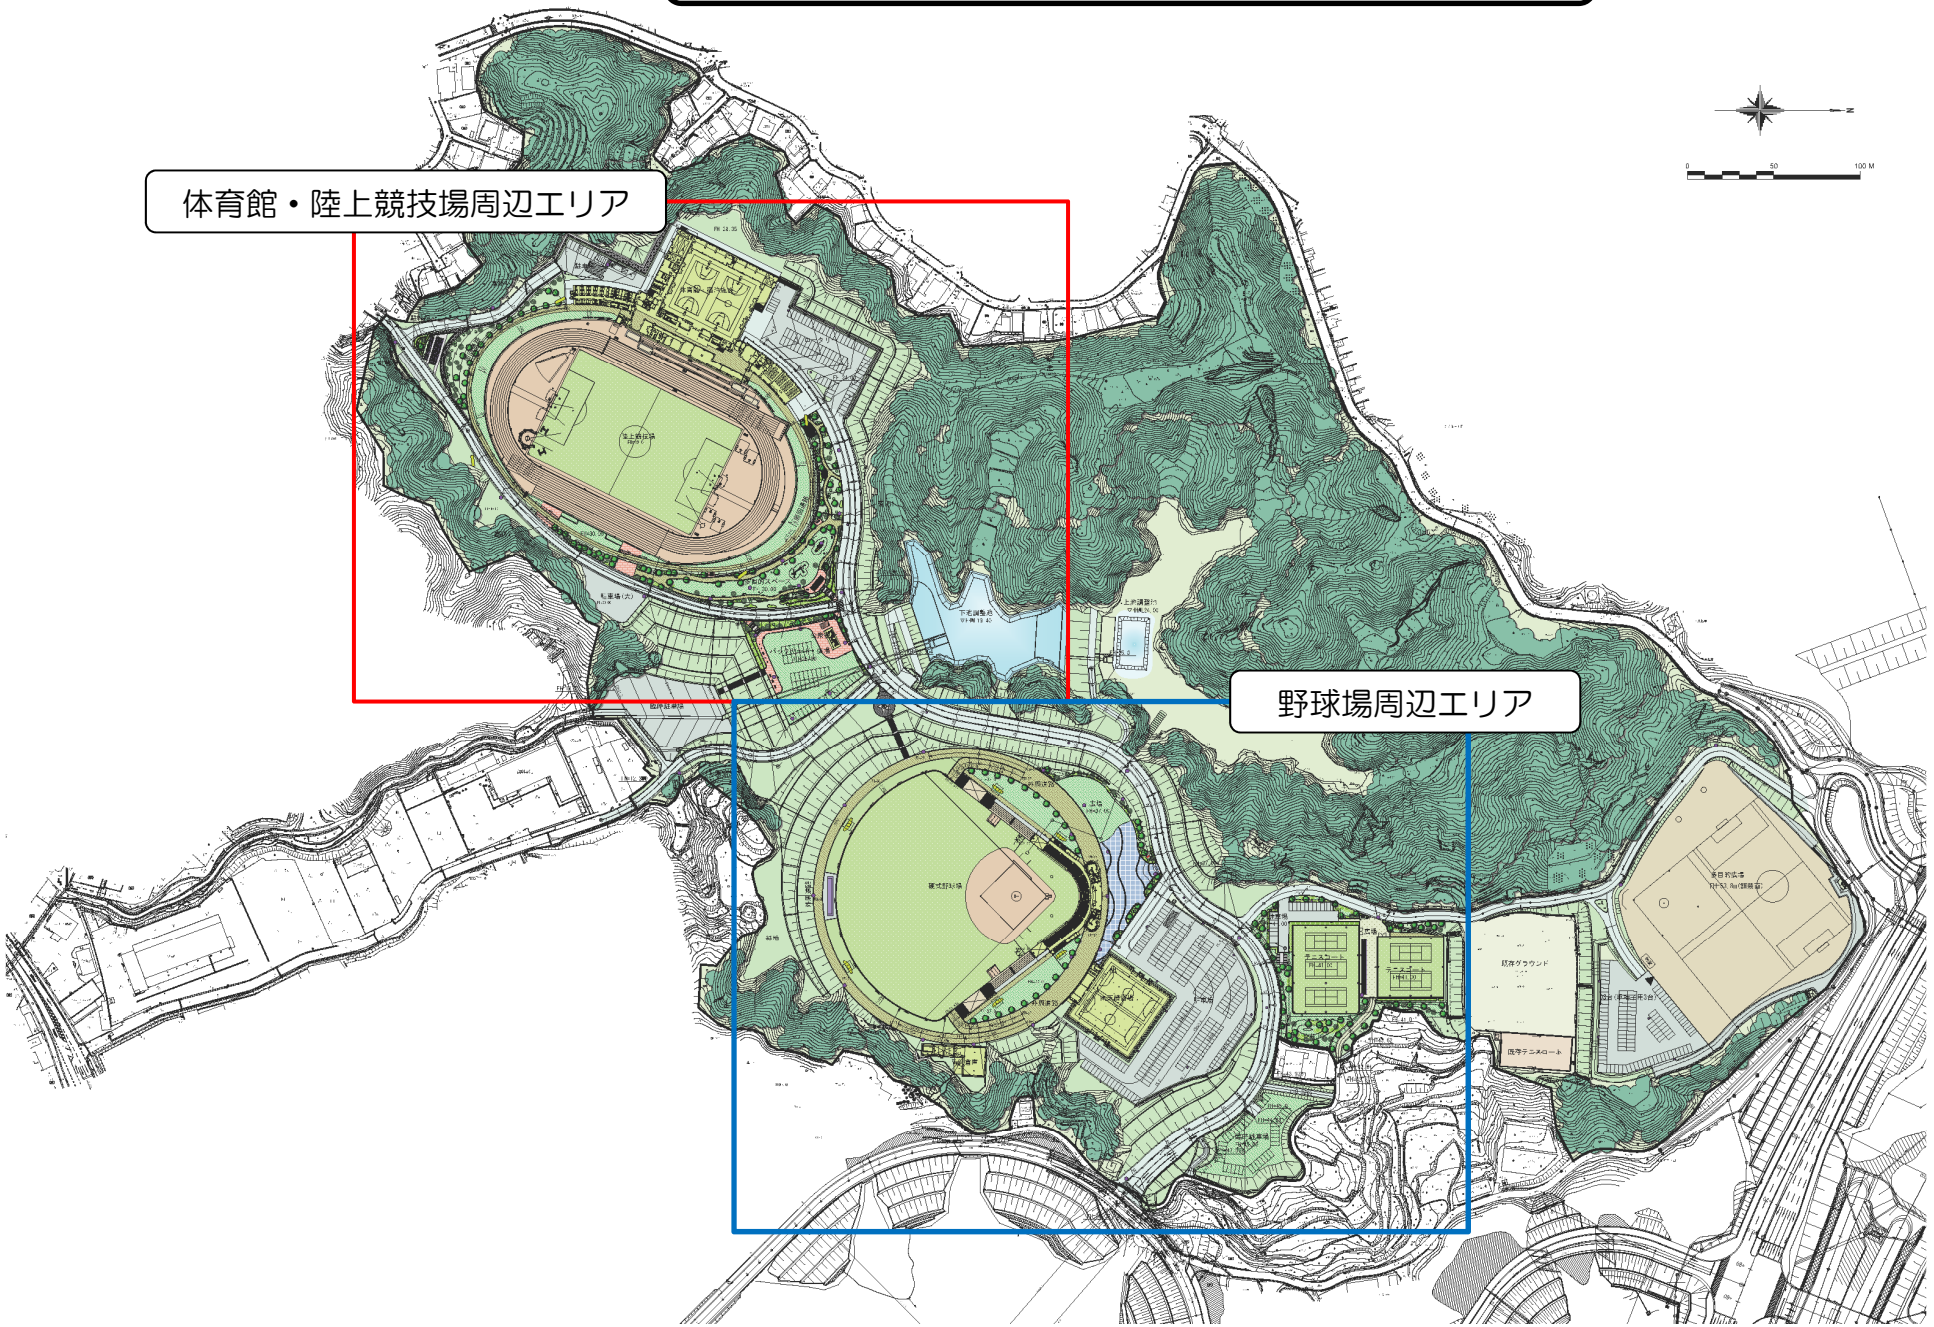

体育館・陸上競技場周辺エリア

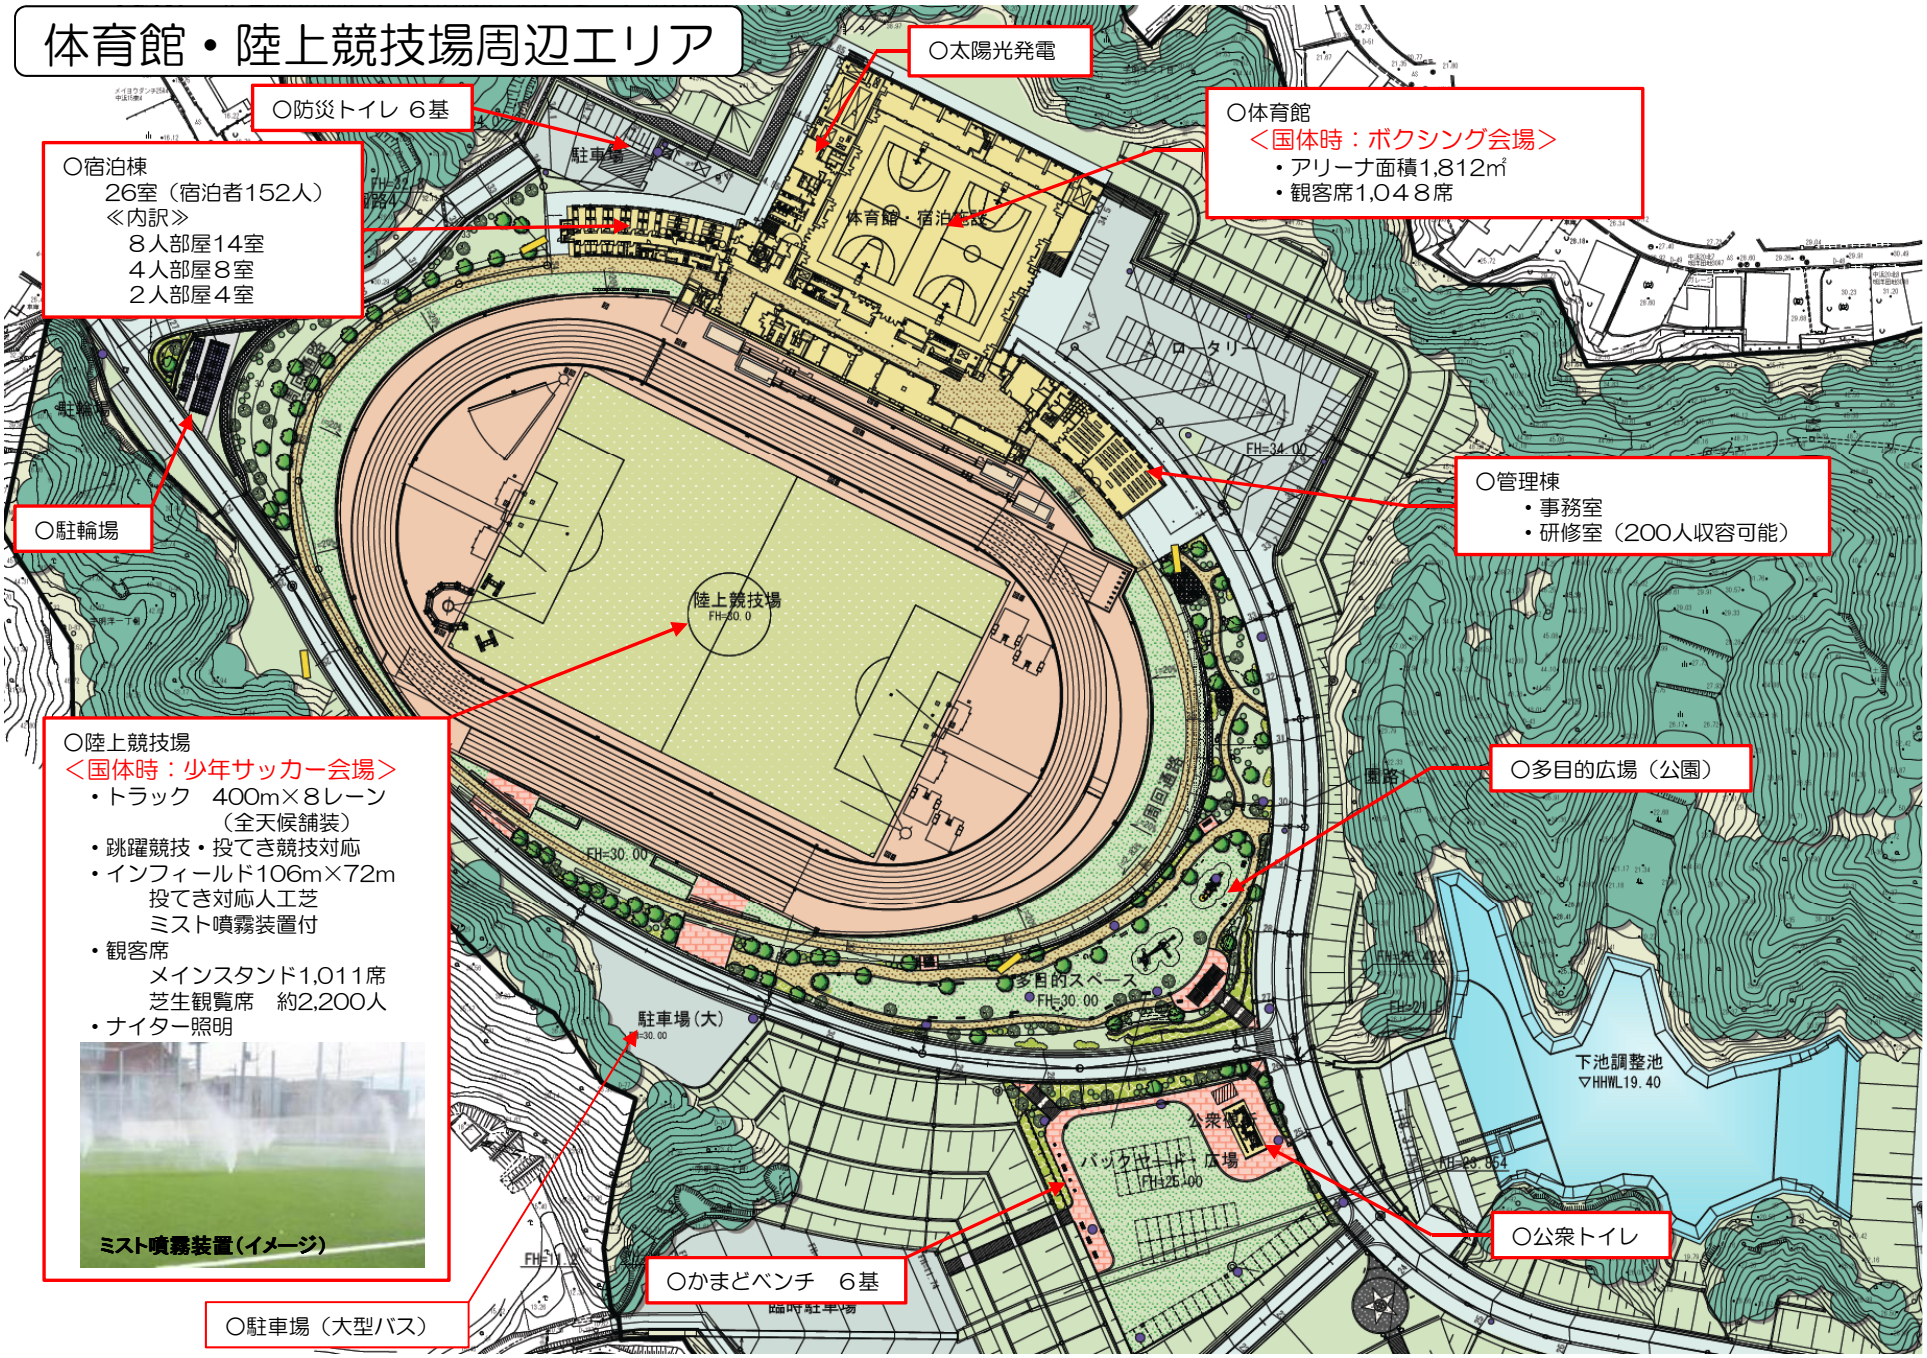

野球場周辺エリア

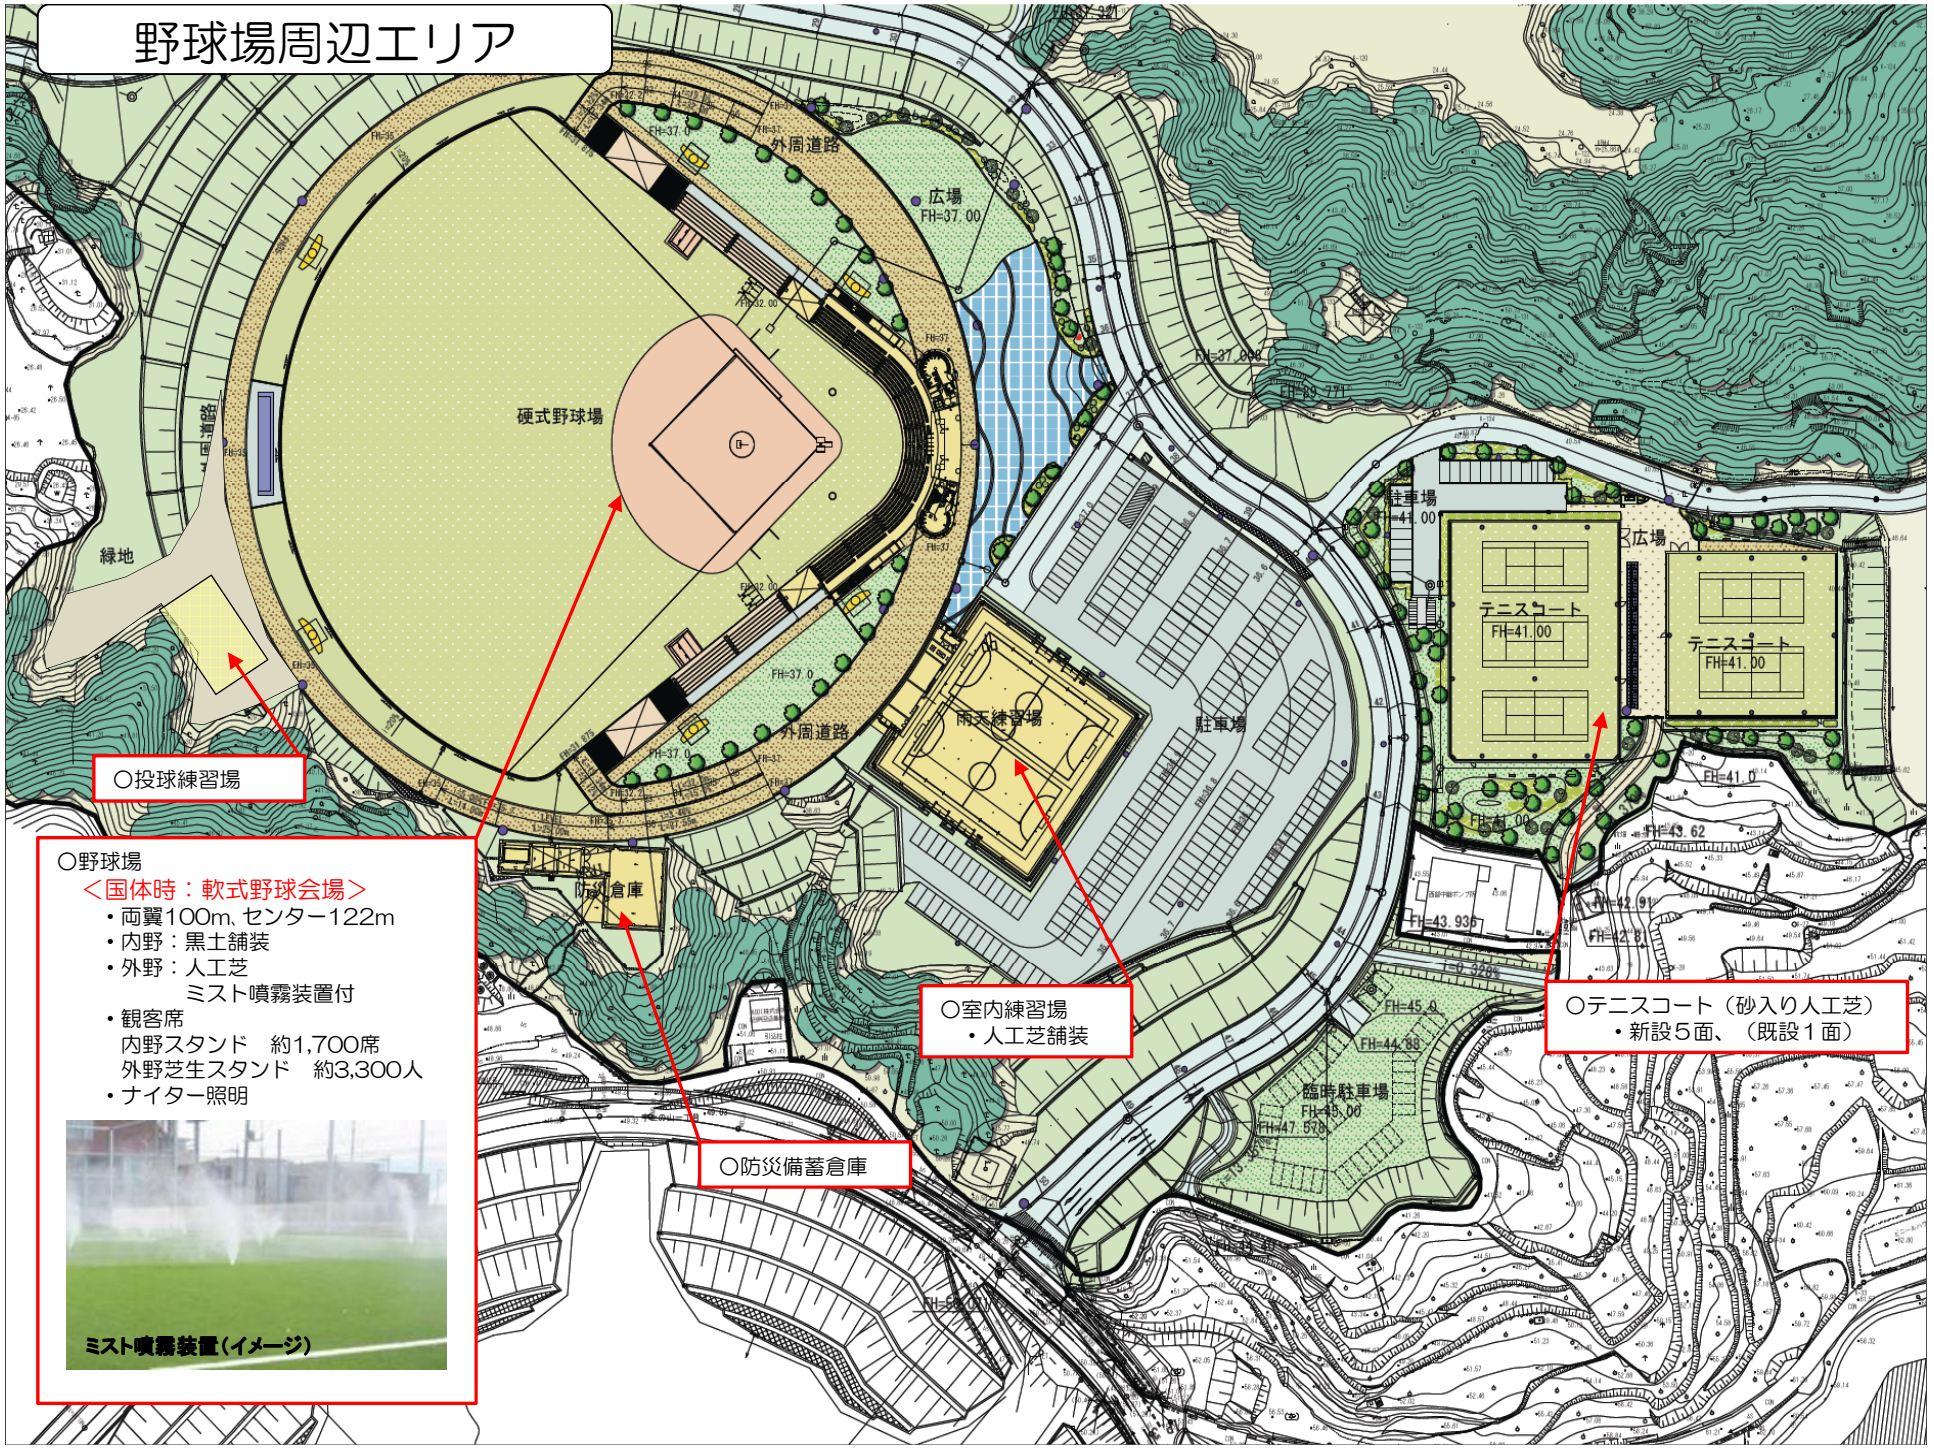
硬式野球場
外周道路
広場
FH=37.00
緑地
雨天練習場
駐車場
テニスコート
FH=41.00
テニスコート
FH=41.00
広場
臨時駐車場
FH=45.00
FH=47.578
FH=44.88
FH=45.0
FH=43.936
FH=43.62
FH=41.0
FH=42.91
FH=42.8
FH=41.00
FH=37.0
FH=37.096
FH=39.271
FH=32.00
FH=32.37
FH=37.0
FH=37.0
FH=37.0

三四六総合運動公園整備　工事工程